



Rétegrend gépkocsi forgalomra, parkolóra jó vízelvezetésű általajon

- 8 cm vtg térkő
- 4 cm vastag 2/4 közúzalék fektetőrétteg
- 20 cm CKT vagy 25 cm vtg. 0/32 zúzottkő alaprétteg tömörítéssel ($Try \geq 95\%$)
- 150 g/m² Typar SF 44 vagy azzal egyenértékű nem szótt geotextília
- 20 cm drénpaplan 22/56 zúzottkőből
- 60 cm vastag szerkezeti talaj 63/180 zúzottkőből, két rétegreben tömörítve, SFR finomszubsztrátummal kitöltve
- 3 cm vtg. Humusline nyers bioszén rétegre

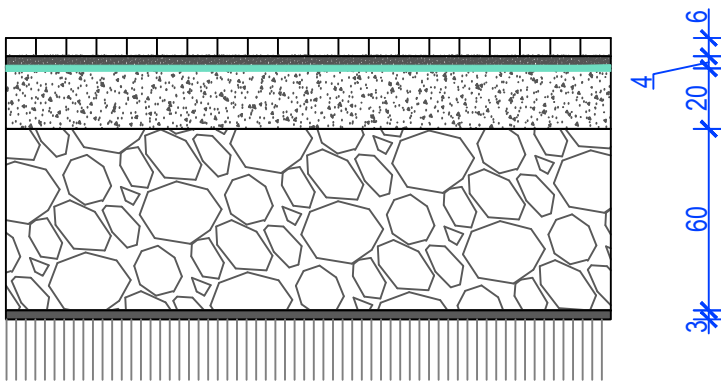

Rétegrend gyalogos forgalomra, jó vízelvezetésű általajon

- 6 cm vtg térkő
- 4 cm vastag 2/4 közúzalék fektetőrétteg
- 150 g/m² Typar SF 44 nem szótt geotextília
- 20 cm drénpaplan 22/56 zúzottkőből
- 60 cm vastag szerkezeti talaj 63/180 zúzottkőből, két rétegreben tömörítve, SFR finomszubsztrátummal kitöltve
- 3 cm vtg. Humusline nyers bioszén rétegre

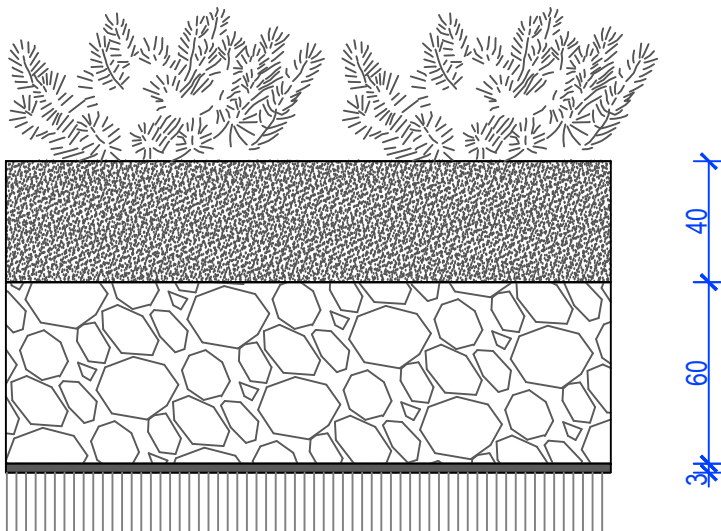

Rétegrend zöldfelületre jó vízelvezetésű általajon

- 40 cm vtg Humusline általános ültetőközeg
- 60 cm vastag szerkezeti talaj 63/180 zúzottkőből, két rétegreben tömörítve, SFR finomszubsztrátummal kitöltve
- 3 cm vtg. Humusline nyers bioszén rétegre

A mintarajzok dwg-ben is elérhetőek. A dwg-ért keressen bennünket!

email: ludvigh.bertalan@gardenfutura.hu



<https://www.gardenfutura.hu>

Általános rétegrendek

Stockholm Faültetési Rendszer - SFR Mintarajzok
2022 június

M 1:25

M-01

A mintarajzok az Agrofutura Magyarország Kft. szellemi tulajdona. Ezek bármilyen felhasználása, sokszorosítása az Agrofutura Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.